

Sony CCD 機械式紅外線濾光片攝影機

產品特點

- 1/3" Sony CCD 超高解析感應器
- 700條解析度
- 可搭配CS Mount 鏡頭
- 最低照度0.03Lux
- 3D DNR(去雜訊)功能,數位降噪技術
- 機械式濾光片(日夜保持相同高畫質)
- 優化OSD選單, 依環境方便設定
- 多段快門可調整
- 背光補償/強光抑制
- 自動/手動調整白平衡
- WDR功能

位移觸發

優化OSD選單

數位降噪

自動白平衡

寬動態

強光抑制

自動GMM

智慧背光補償

去除色滾動


自動日夜切換



ABX-1700

產品規格

型 號	ABX-1700
攝影元件	1/3" Sony EXview HAD II CCD
解析度	700 TV Lines
總影像圖素	NTSC: 976x494
最低照度	0.03 Lux @ F1.2
鏡頭	CS Mount Lens (選配)
信號雜訊比	Mor than 52dB(AGC OFF)
電子快門	1/60(1/50)~1/100,000sec
影像輸出	1.0Vp-p/75 ohm Composite
同步方式	內同步
OSD	Built-in OSD Menu
白平衡	ATW/USER/PUSH LOCK/Manual
快門/自動增益	自動/手動
背光	背光補償/強光抑制
紅外線LED數量	N/A
紅外線有效距離	N/A
防水標準等級	N/A
輸入電壓	DC12V +/- 10% @200mA
機身尺寸 (mm)	65 (W)x 56 (H)x 104 (L) mm
重量	280g
工作溫度	-10°C to +50°C (-14°F to +122°F)

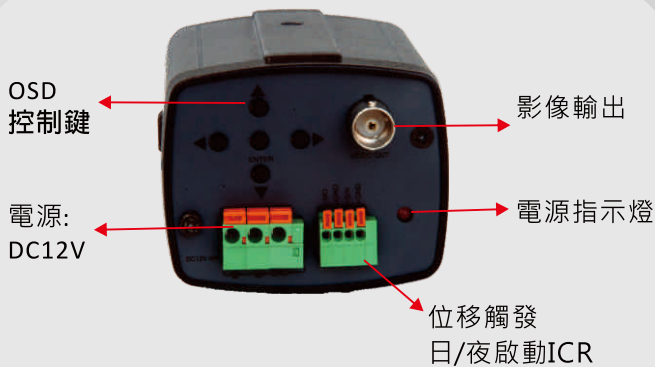

機械式紅外線濾光片

IR Cut Filter(ICR) 可濾除多餘紫外線提升感光能力, 在低光照時可增強影像銳利度, 並且在紅外線啟動時可提升鏡頭清晰度.

OSD - 一指簡單操作

簡單易懂的操控鍵位於鏡頭後背板, 開放使用者管理攝影機OSD並且微調攝影機影像的多項設定以達到最好的影像品質(依現場環境調整).

位移觸發

此功能提共使用者整合攝影機與外部警示組件(例如蜂鳴器, 警示燈 等等..)一旦位移觸發同時也將觸發外部警報組件.

SETUP MENU

LENS
SHUTTER/AGC
WHITE BAL
BACKLIGHT
PICT ADJUST
ATR
MOTION DET
NEXT
EXIT

MANUAL
MANUAL
ATW
OFF
OFF
OFF
ON
SAVE ALL

SETUP MENU

PRIVACY
DAY/NIGHT
NR
CAMERA ID
LANGUAGE
CAMERA RESET

OFF
AUTO
OFF
ENGLISH

BACK
EXIT
SAVE ALL



Only compatible with CS Mount Lens