


Superior HD 2.0 MPX IP Box Camera



產品特點

- 2-Megapixel CMOS 感光元件
- 高解析 720P@30fps
- DC12V 並且支援PoE (IEEE 802.3af)
- 支援 H.264/JPEG/MPEG4
- 支援雙向音源
- 支援SD卡備份
- 支援 iPhone, Android, Blackberry, and Symbian
- 免費提供 36頻道錄影軟體
- 支援Onvif

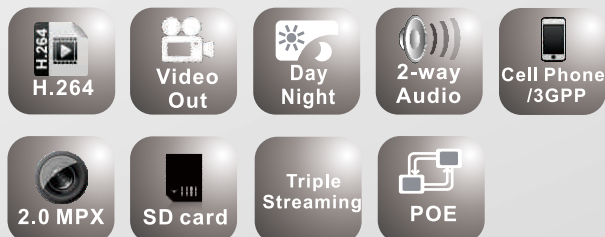


APB-215

產品規格

型號	APB-215
感光元件	1/3.2" CMOS (2 Megapixels)
視角	N/A
鏡頭	CS Mount
處理器	ARM 9, 32bit RISC
記憶體	256MB
快閃記憶體	16MB
低照度	0.5 Lux @ F1.5
自動光圈	Yes
濾光片	N/A
紅外線	N/A
紅外線	N/A
警報輸入	1 in
警報輸出	1 Relay Out
影像輸出	1.0Vp-p/75 ohm Composite
聲音壓縮	G.711
聲音介面	Mic in
聲音輸出	3.5mm phone jack/Support 2-way audio
風扇	N/A
電源	DC12V +/- 10% / POE @IEEE 802.3af (Class 0)
消耗功率	DC12V, 4.6W / POE, 6.6W
工作溫度	-10°C ~ 40°C
尺寸	58mm(W) x 65mm(H) x 131.5mm (L)
重量	450g

網路規格

影像壓縮	H.264/JPEG/MPEG4 (3GPP only)
解析度	1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 800x600, 640x480, 320x240, 176x144
每秒張數	30FPS (1280x720, 800x600, 640x480, 320x240, 176x144), 25FPS (1280x960), 22FPS (1280x1024), 15FPS (1600x1200)
影像調整	亮度, 對比度, 銳利度, 背光補償, 夜間模式
壓縮率調整	CBR / VBR
三碼流	Yes
畫面擷取	Yes
畫面遮罩	3 區域
位移偵測	3 區域
警報觸發	Mail, FTP, Relay, Samba, Save to SD card
預先/延遲 警報	Yes, configurable
安全性	使用者密碼保護
韌體更新	網路更新程式
使用人數	支援十組使用者帳號密碼
網路介面	乙太網路 (10Base-T / 100Base-Tx)
網路協定	HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA
工作電腦需求	OS: Windows 2000, XP, 2003, 瀏覽器: Microsoft IE 6.0 or above CPU: Intel Dual Core 1.66G or above RAM: 1024MB, Graphic card: 128MB
支援行動電話 PDA	iPhone, Android, Symbian, and Blackberry
Onvif	支援 Onvif
SD 卡管理	
觸發錄影	位移偵測, IP 檢查, 錄影排程, Relay, 網路斷線 (wire only)
影像格式	AVI, JPEG
影像回放	Yes
檔案刪除	Yes
SD 卡	SD memory card w/32GB, 16GB, 8GB, 4GB~64MB

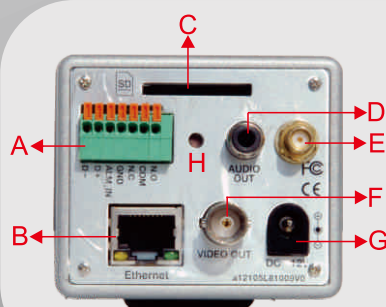

- A. 位移偵測 (RS485)
- B. 網路port
- C. SD卡port
- D. 聲音輸出
- E. 無線port
- F. 影像輸出
- G. 電源 DC12V
- H. 回復預設